


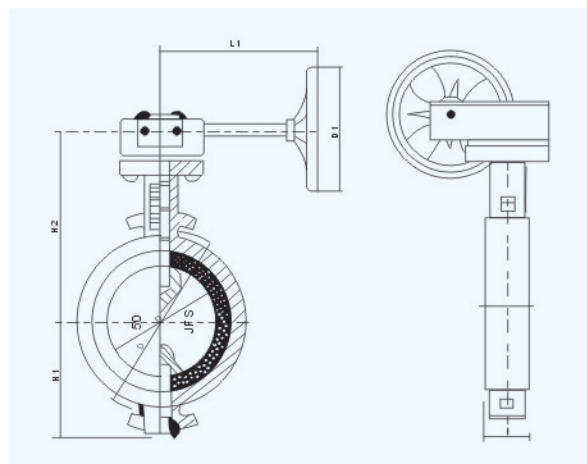

◆概述

该蝶阀是我厂参照与选用国外先进技术，克服原先产品存在的不足部分，精心研制出的新一代产品，外观造型线条清晰，简洁美观，该阀改善了结构工艺，根据受力情况，分布合理，密封性能经久耐用，启闭轻巧。选用不同的零部件材质，可适用于不同的介质及温度。

◆主要技术参数

公称压力 (Mpa)	公称通径 (mm)	工作温度 (℃)	适用介质	设计标准	试验标准
1.0~1.6	50~1000	0~80	水、油、 气	GB/T12238	JB/T9092- 1999 GB13927

◆阀门试验压力

公称压力 (Mpa)	强度试验压力 (Mpa)	密封试验压力Mpa	
		水(Mpa)	气(Mpa)
1.0	1.5	1.1	0.6
1.6	2.4	1.76	0.6

◆主要零件材料

零件名称	材 料	零件名称	材 料
阀 体	铸铁、球墨铸铁、铸钢、不锈钢	蝶 板	球墨铸铁（镀铬）、不锈钢
阀座密封	丁腈、乙丙、聚四氟乙烯	阀 轴	不锈钢
衬 套	青铜、聚四氟乙烯	填 料	柔性石墨

◆主要外形尺寸

公称通径 DN (mm)	L	D		H	H1	H2	L1	z-d	
		PN10	PN16					PN10	PN16
50	43	125	125	234	42	112	202	4-18	4-18
65	46	145	145	262	42	122	202	4-18	4-18
80	46	160	160	267	42	130	202	4-18	8-18
100	52	180	180	304	45	142	253	8-18	8-18
125	56	210	210	347	45	174	253	8-18	8-18
150	56	240	240	364	45	180	303	8-22	8-22
200	60	295	295	450	50	225	500	8-23	12-23
250	68	350	355	693	212	266	160	12-23	12-25
300	78	400	410	747	212	290	160	12-23	16-25
350	78	460	470	802	212	320	160	16-23	16-30
400	102	515	525	975	265	405	220	16-25	20-30
450	114	565	585	1015	265	425	220	20-25	20-34
500	127	620	650	1110	265	485	220	20-30	20-41
600	154	725	770	1345	380	520	320	24-30	24-41
700	163	840	840	1465	380	580	320	24-34	24-41
800	188	950	950	1555	270	625	622	28-34	28-41
900	203	1050	1050	1630	285	715	655	28-34	28-48
1000	216	1160	1170	1725	285	760	655	32-41	32-54