


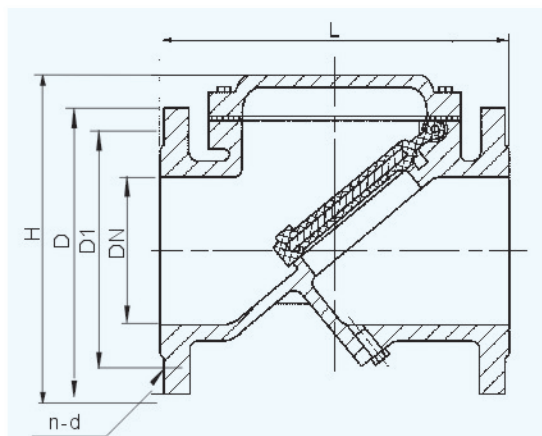

◆概述

橡胶瓣止回阀主要由阀体、阀盖及橡胶瓣三种零件组成。其中橡胶瓣由钢板、钢棒及强化尼龙布做衬底，外层披覆橡胶制成，阀瓣开关寿命长。该阀采用全流通面积设计，具有水头损失小，不易堆积杂物，维修简便等特性，该阀主要适用给排水系统，可安装于泵出水口处，以防止倒流及水锤对泵损坏，该阀还可安装在蓄水池进出水管的旁通管上，以防止池水倒流至给水系统。

◆主要技术参数

公称压力 (Mpa)	适用温度	适用介质	法兰标准	试验标准
1.0~1.6	0~80℃	水及弱腐蚀性流体	GB/T17241.6	GB13927

◆阀门试验压力

公称压力 (Mpa)	强度试验压力 (Mpa)	密封试验压力 (Mpa)
1.0	1.5	1.1
1.6	2.4	1.76

◆主要零件材料

零件名称	材 料	零件名称	材 料
阀 体	铸铁	弹 簧	不锈钢
阀 盖	铸铁	阀 瓣	钢板+强化尼龙

◆主要外形尺寸

型号	公称通径DN	L	D	D1	d	n	H
H44X-10/16	50	203	165	125	17.5	4	180
	65	215	185	145	17.5	4	190
	80	240	200	160	17.5	8	210
	100	290	220	180	17.5	8	230
	125	330	250	210	22	8	250
	150	355	285	240	17.5	8	280
	200	495	340	295	22	8	315
	250	620	395	350	22	12	370
	300	700	445	400	22	12	430
	350	785	505	460	22	16	475
	400	915	565	515	22	16	550
	450	980	615	565	26	20	600
	500	1100	670	620	26	20	
	600	1300	780	725	30	20	